




**SIB KLASS**  
SISTEME DE PROTECTIE SOLARA

Instructiuni de montaj  
si folosire

# JALUZELE VERTICALE



**ATENȚIE!** Cititi cu atentie toate instructiunile.

Erorile in respectarea indicatiilor prezentate mai jos pot duce la vatamari usoare si scoaterea produsului din garantie.

**PASTRATI BINE ACESTE INSTRUCȚIUNI**

© 01.01.2011 / 1300 - 2 - SK / s.b. Toate drepturile rezervate.

Publicarea acestui ghid al utilizatorului nu implica vreo garantie. Imbunatatirile, precum si modificarile la acest ghid al utizatorului impuse de erorile tipografice, de inexactitatile privind informatiile curente se pot efectua in orice moment si fara notificare. Aceste modificari vor fi totusi incorporate in noile editii ale acestui ghid al utilizatorului.

## GHIDUL UTILIZATORULUI

Felicitari pentru alegerea facuta in achizitionarea jaluzelei. Produsul a fost realizat conform specificatiilor mentionate in contractul-comanda. Inainte de inlaturarea ambalajului, rugam citirea cu atentie a acestor instructiuni. In timpul folosirii sculelor necesare montajului aveti grija la protectia ochilor. Cu o instalare corespunzatoare si o intretinere periodica, produsul va va scuti pentru o perioada de cativa ani de reparatii sau alte interventii nedorite.

La despachetarea produsului aveti grija sa scoateti din ambalaj toate piesele corespunzatoare kit-ului de asamblare.

---

Vizitati web site-ul oficial al companiei

**www.sibklass.ro** 

Tot ce aveti nevoie la doar un click distanta.

ROMANIA 550052 SIBIU

sos. Alba Iulia nr.110

tel: 0269 24.80.76

fax: 0269 24.81.76

mobil: 0722 53.96.62

e-mail: office@sibklass.ro

web: www.sibklass.ro

**departament comenzi dealeri**

comenzi@sibklass.ro


**departament info dealeri**

info@sibklass.ro

**departament client unic**

vanzari\_sibklass@yahoo.com

## MONTAJUL JALUZELEI VERTICALE

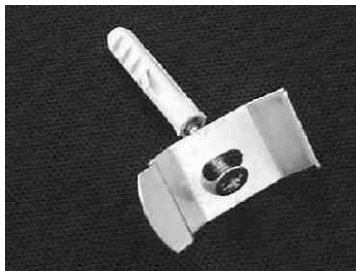


Recomandari pentru  
tipul de prindere

In tavan sau pe perete dupa preferinta, insa recomandat in acel loc care garanteaza o buna fixare si nu deranjeaza functionarea jaluzelelor, avand in vedere tevi, calorifere sau eventuale deschideri de usi sau geamuri, etc.




Montajul in tavan se face fixand clema in tavan. Clemele trebuie sa fie aliniate, altfel mecanismul va arata stramb si fiind tensionat va fi actionat mai greu. Clemele trebuie sa aiba intre ele distanta de aproximativ 1m, mai mult sau mai putin in functie de lungimea sau inaltimea jaluzelei. Mecanismul se aseaza cu o margine in clema si se fixeaza prin apasare pana se aude "CLIC".

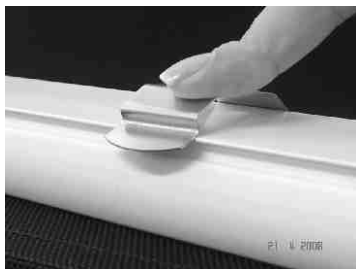


Montajul in perete se face cu ajutorul unei console din otel de culoare alba, care se fixeaza pe perete cu ajutorul a doua dibluri cu holtsuruburi (cand peretele este din rigips se pot folosi dibluri speciale pentru rigips). Pe consola se fixeaza clema de prindere a mecanismului care poate fi reglabila datorita culisarii clemei pe decupajul din consola. Pentru situatii speciale exista si un prelungitor de consola sau console gigant care se ofera numai la cerere.



Prinderea panzelor la mecanism se face prin apasare a fiecarui umeras, de jos in sus in lacasul din fiecare rotor, ca in figura alaturata. Pentru o frumoasa aliniere a modelului pe care l-ati ales, respectati ordinea panzelor, asa cum vin ele impachetate. Cand efectuati aceasta operatie trebuie sa fiti cu mainile curate pentru a nu murdarii benzile.

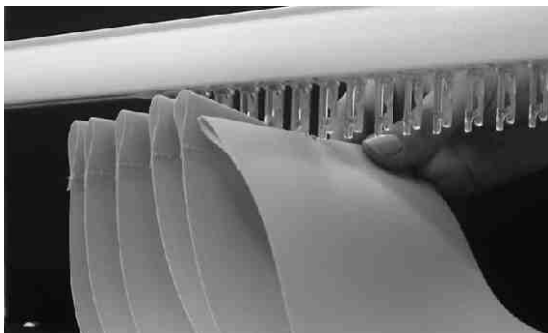

Urmatoarea operatie este introducerea greutatilor in partea de jos a panzelor. Greutatele se introduc in panze cu urechusele in sus pentru variantele cu lamele drepte de 127mm si 89mm. La jaluzelele verticale ondulate urechusele sunt pozitionate la partea inferioara.

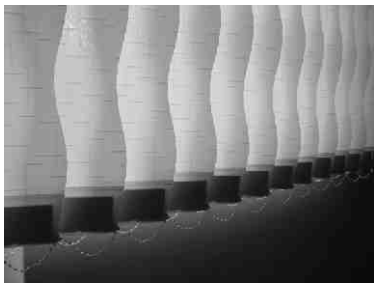

Fixarea lantisorului se face cu mare atentie pentru a nu sari o greutate sau a nu rupe aripioarele de pe lantisor care se fixeaza de greutate.

## INTRETINERE

Materialele textile fiind tratate antistatic nu necesita ingrijiri deosebite. Daca partea textila se pateaza accidental aceasta se spala pe o suprafata dreapta cu o perie moale cu apa CALDUTA si cu detergent (fara cloruri), se clateste si se intinde la uscat in pozitia verticala, exact la locul ei. Este interzisa spalarea cu apa fierbinte sau masina de spalat!

Pentru a preveni deteriorarea partilor textile trebuie respectate urmatoarele cerinte:



## SERVICE

Produsul se va repara numai de catre personal de specialitate calificat si numai cu piese de schimb originale livrate de catre societatea noastra.



## AVERTISMENT

**Pentru a evita eventuale accidente prin strangulare, nu lasati snurile de actionare la indemana copiilor**

Jaluzelele pentru ferestre ucid 1 copil la fiecare 2 saptamani. In pofida acestui fapt producatorii raman indiferenti la acest pericol. Campania nationala SAFETY FIRST este o campanie de informare si educare cu scopul eliminarii incidentelor nedorite provocate de sistemele de protectie solara.

Pentru prevenirea accidentelor nedorite montati clema de siguranta pentru snurul de actionare al rolete astfel incat snurul sa fie permanent tensionat. In acest fel copiicare intra in contact cu produsul nu vor suferi eventuale neplaceri.

